


زنجر مدل SC بصورت دارای راهنمای مرکزی موجود می باشد که در تطابق با استانداردهای بین المللی برای زنجیرهای سایلنت است و بروی چرخ زنجیرهای استاندارد کار می کند.  
زنجر مدل SC برای سرعتهای ۳۳ m/s و بارهای تا ۷۵۰ kw مناسب می باشد.  
ما این مدل زنجیر را برای جایگزینی در سیستمهای انتقال قدرت پیشنهاد می کنیم، این مدل زنجیر کاربرد گسترده ای در سیستم تغذیه حرکت انتقالی دستگاههای برش سرد لوله نیز دارد.

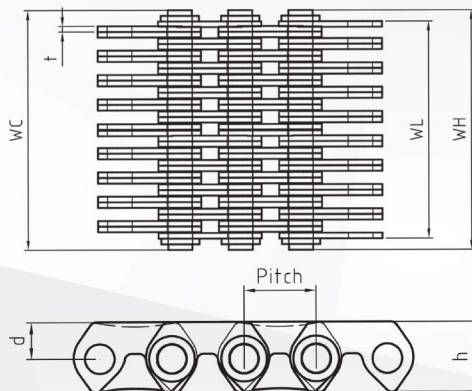

### مشخصات فنی

Pitch	Part Number	Nominal Width	Guide Type	Width Over Heads WH	Width Over Links WL	Width At Connector WC	Weight (kg/m)	Breaking Load (kN)	h	d	t
1/2"	SC408	51	CG	52.3	47.5	54.1	2.7	47	11.9	5.3	1.5x2
5/8"	SC510	64	CG	64.3	57.4	66.0	4.5	69	16.5	8.4	1.5x2